

TBG 210 MC

арт. 18770010



Модулирующая горелка для сжигания природного и сжиженного газа состоит из:

- Алюминиевый корпус,
- Воздушная заслонка,
- Газовая заслонка,
- Регулируемая подпорная шайба,
- Вентилятор с мотором,
- Электронный автомат горения,
- Трансформатор розжига,
- Реле давления воздуха,
- Регулятор газо-воздушной смеси с сервоприводом
- Электрод ионизации для контроля пламени,
- Резьбовое присоединение газовой арматуры,
- Головка горелки из нержавеющей жаропрочной стали с газораспределителем,
- Подвижный фланец крепления к теплогенератору.

Технические характеристики


Мощность	170÷2100 кВт
Регулирование мощности	Модуляционное
Регулирование газо-воздушной смеси	Механическое
Глубина модуляции	1:7
Режим работы	Прерывистый (остановка 1 раз в 24 ч)
Эмиссия оксидов азота	2 класс
Уровень шума	81 дБ(А)
Подключение газовой арматуры	Снизу
Электропитание	~3/380В/50 Гц
Степень электрозащиты	IP40
Потребляемая электрическая мощность	3,49 кВт
Автомат горения	LME 22.233
Мотор вентилятора	3,0 кВт
Датчик пламени	Электрод ионизации
Сервопривод	Siemens SQN72

Диаграммы

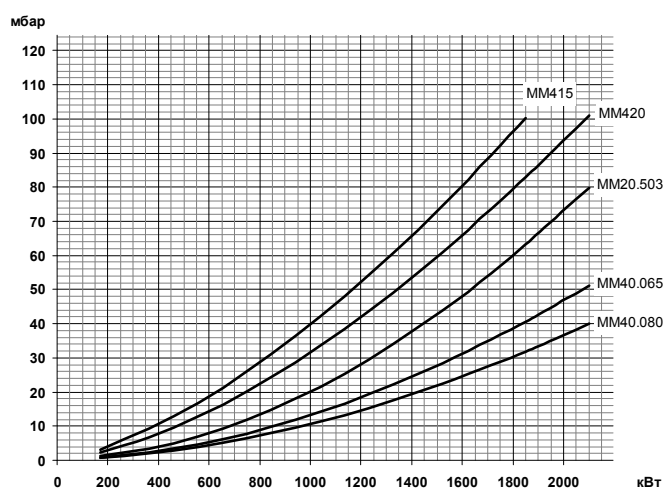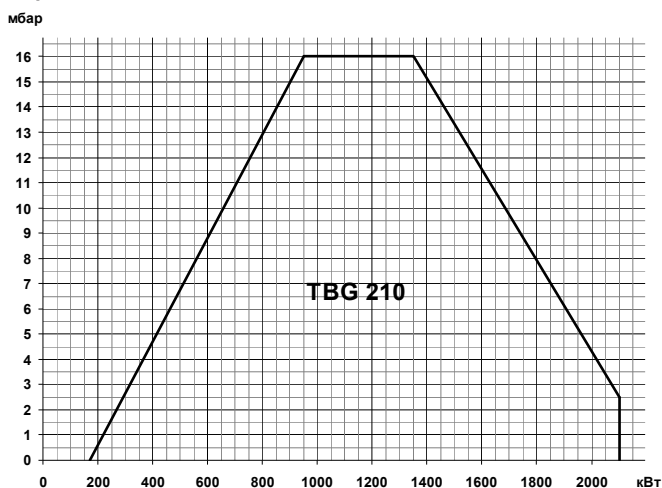

Газовая арматура	P _{max}	Переходник	BTGA	BTVS	CTV	Реле P _{max}	GPL
MM415 A20C-R6/4 19990548	360 мбар	2"М X 1"1/2F 96000007	BTGA 1 1/2" 97069999	BTVS 1 1/2"FF 97729999	VPS 504 98000101	GW150A6 98000352	98000359
MM415 B20C-R6/4 19990713	360 мбар	2"М X 1"1/2F 96000007	BTGA 1 1/2" 97069999	BTVS 1 1/2"FF 97729999	VPS 504 98000101	В комплекте -	98000359
MM420 A20C-R2 19990549	360 мбар	Не нужен -	BTGA 2" 97079999	BTVS 2"FF 97739999	VPS 504 98000101	GW150A6 98000352	98000359
MM420 B20C-R2 19990715	360 мбар	Не нужен -	BTGA 2" 97079999	BTVS 2"FF 97739999	VPS 504 98000101	В комплекте -	98000359
MM20.503 A120C-R2 19990550	500 мбар	Не нужен -	BTGA 2" 97079999	BTVS 2"FF 97739999	VPS 504 98000102	GW150A6 98000352	98000359
MM20.503 B120C-R2 19990717	500 мбар	Не нужен -	BTGA 2" 97079999	BTVS 2"FF 97739999	VPS 504 98000102	В комплекте -	98000359
MM40.065A120C-R2 19990563	500 мбар	Не нужен -	BTGA DN65 97089999	BTVS DN 65 97749999	VPS 504 98000101	GW150A6 98000352	98000359
MM40.065B120C-R2 19990718	500 мбар	Не нужен -	BTGA DN65 97089999	BTVS DN 65 97749999	VPS 504 98000101	В комплекте -	98000359
MM40.080A120C-R2 19990564	500 мбар	Не нужен -	BTGA DN 80 97099999	BTVS DN 80 97759999	VPS 504 98000101	GW150A6 98000352	98000359
MM40.080B120C-R2 19990719	500 мбар	Не нужен -	BTGA DN 80 97099999	BTVS DN 80 97759999	VPS 504 98000101	В комплекте -	98000359

Габариты

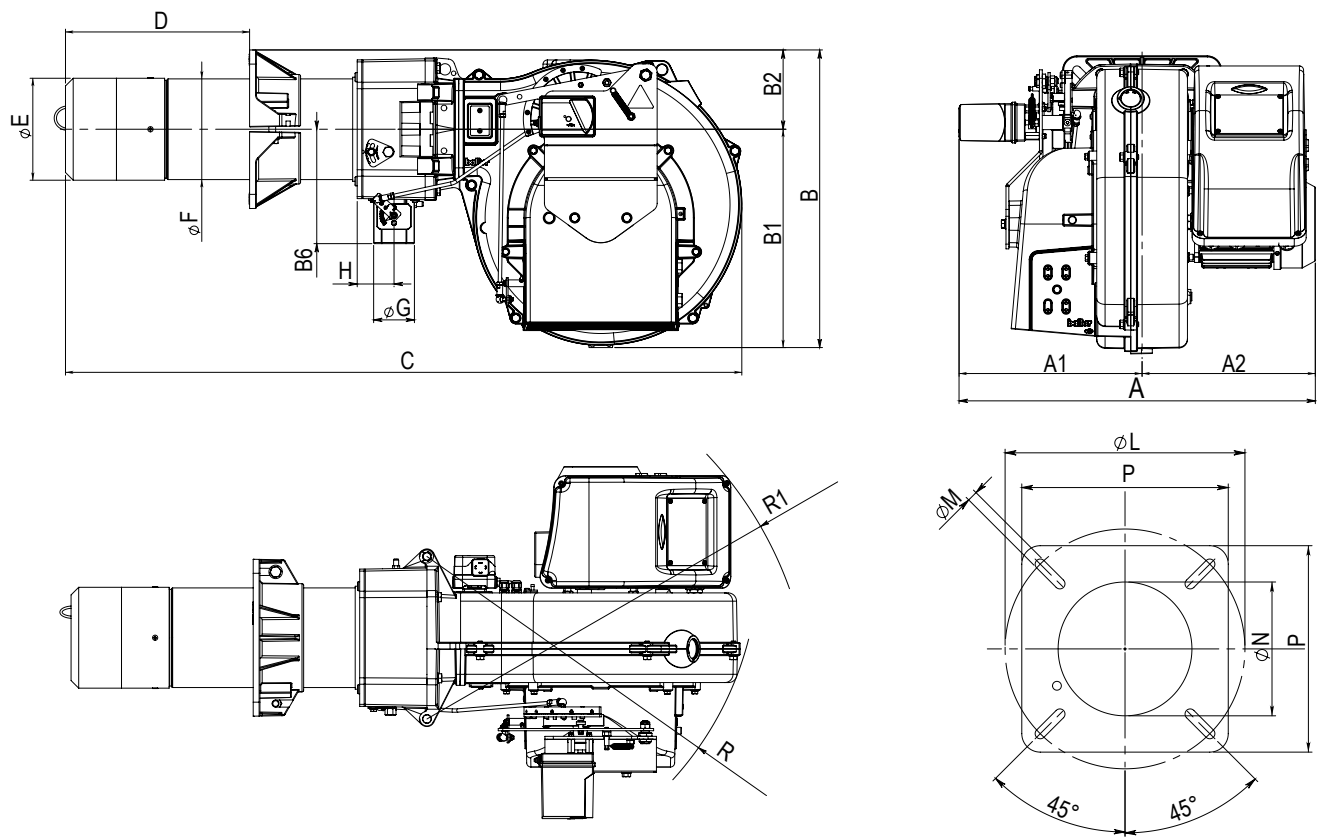

A	A1	A2	B	B1	B2	B6	C	D	$\varnothing E$	$\varnothing F$	G	H	P	$\varnothing L$	$\varnothing M$	$\varnothing N$	R	R1
680	323	357	547	386	161	202	1244	200÷450	250	219	2"	635	320	280÷370	M12	255	593	687